



LED-16

ANUNCIADOR DE LUZ LED



N/P 97644

Características

- Capacidad de mostrar estados de alarma, supervisión y problema para 16 zonas
- Botones de Silencio y Restablecimiento del Sistema
- Luces LED comunes para indicación de estado
- Máximo de 31 LED-16 para JFS-A2 y JFS-IP4000
- Máximo de 10 LED-16 para JFS-A1, JFS-IP60 y JFS-IP127
- Longitud máxima del cable P-Link: 6.500 pies

Especificaciones

Corriente P-Link (24 VCC):

- 25 mA (Alarma)
- 25 mA (En espera)

Corriente LED PWR (16 VCC- 33 VCC):

- 15 mA (Tiempo de Espera máximo)
- 210 mA (Alarma máxima)

Nota: El LED PWR puede ser adquirido en cualquier proveedor de materiales contra incendios homologado. La energía de salida debe ser de 16 VCC-33 VCC y con limitación de energía.

Descripción

El LED-16 es un anunciador remoto con luz LED para los paneles de control contra incendios direccionables de las Series JFS-A y JFS-IP. El LED-16 se comunica con el panel principal a través de una conexión RS-485, que proporciona una indicación específica de zona para las condiciones de Alarma, Supervisión y Problema.

El LED-16 dispone de 2 etiquetas deslizantes que permiten personalizar cada una de las 16 zonas para cualquier aplicación. Puede montarse en una caja eléctrica de entrada única o cuadrada. El anunciador emplea un recinto de lámina metálica asegurado con un candado Potter.


Instalación

El LED-16 se conecta al panel de control de alarma contra incendios mediante una conexión RS-485 de cuatro hilos. La conexión es supervisada y con limitación de energía. Se pueden conectar hasta 31 anunciadores LED-16 a los paneles de las series JFS-A y JFS-IP.

AVISO


Instale de acuerdo con el manual de instalación compatible.

Módulo que Muestra la Cubierta Frontal del LED-16 y del Panel

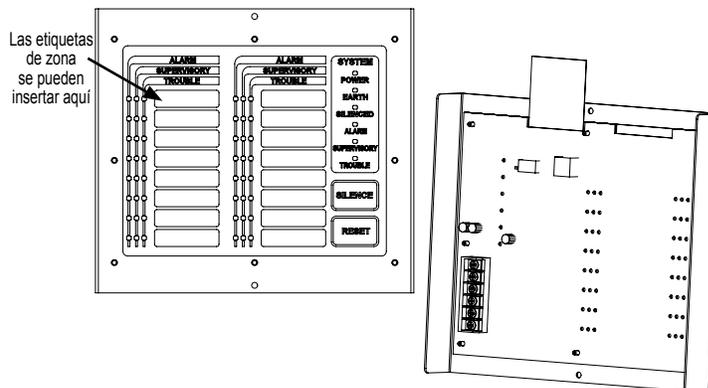



Cableado del LED-16 al Panel de Control o Ejemplos de Energía Auxiliar

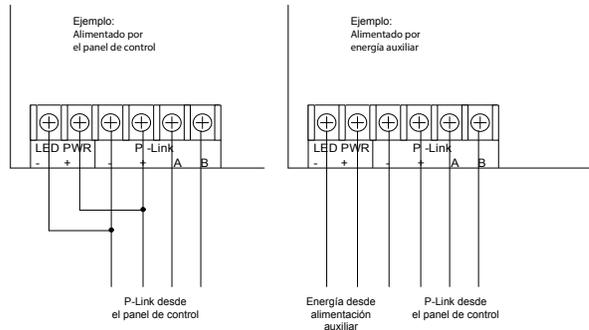

Información para Realizar Pedidos		
Número de Modelo	Descripción	N/P
LED-16	Anunciador de Luz LED de 16 Zonas	97644

Nota: Aprobaciones/Certificaciones mantenidas y fabricadas por Potter Electric Signal Company.

El vendedor no ofrece ninguna garantía, explícita o implícita, incluyendo, pero no limitado a, las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, salvo exista indicación expresa en el contrato de venta o en el formulario de reconocimiento de ventas del vendedor. Procuramos, en la medida de lo posible, mantener nuestra información de producto precisa y actualizada. No pueden cubrirse todas las aplicaciones específicas, ni anticiparse todos los requerimientos. Todas las especificaciones están sujetas a modificación sin aviso.



1102 Rupcich Drive
 Millennium Park
 Crown Point, IN 46307
 TEL: (219) 663-1600 FAX: (219) 663-4562
 e-mail: info@janusfiresystems.com
www.janusfiresystems.com